


## LUCIOLE 3 - 410 - HT 450

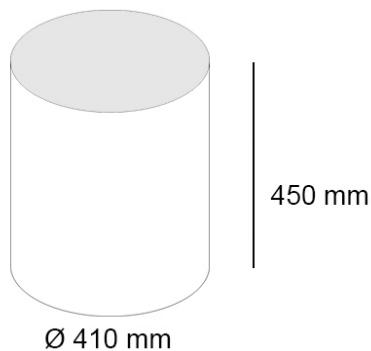

### INFORMATIONS GENERALES

<b>Emplacement</b>	Extérieur
<b>Montage</b>	Sol
<b>Indice de protection</b>	IP65/IP67
<b>Poids</b>	66,3 kg

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

<b>Code produit</b>	LUCIOLE.3.41.45
<b>Matériaux socle</b>	Acier galvanisé à chaud épaisseur 6.3 mm
<b>Habillage de finition socle</b>	Inox 304L thermolaqué 1,5 mm
<b>Matériaux assise</b>	Emaux sur verre trempé feuilleté, épaisseur 24,28 mm
<b>Résistance assise charge uniforme</b>	(kN/m <sup>2</sup> ) (Norme NF P06-001) : 6.00 (soit 600 kgs)
<b>Résistance assise charge concentrée accidentelle</b>	(kN/m <sup>2</sup> ) (Norme NF P06-001) : 2.00 (Soit 200 kgs)
<b>Couleur du socle</b>	Teinte RAL au choix
<b>Diamètre</b>	410 mm
<b>Hauteur du socle hors-sol</b>	450 mm
<b>Hauteur totale du socle</b>	750 mm
<b>Forme</b>	Rond

### SOURCE LUMINEUSE INTERNE

<b>Catégorie</b>	LED
<b>Source de lumière</b>	LED lamp
<b>Watt</b>	16w
<b>Tension principale</b>	220-240v
<b>CCT / Température de couleur</b>	3000k
<b>CRI</b>	80
<b>Service Live</b>	30.000h
<b>Light flux</b>	1530 lm
<b>Dimmable</b>	Oui

### OPTIONS

<b>Pose sur platine</b>	Oui
-------------------------	-----

